22-2 Modhold, op til 100 mm spændevidde, 165 mm spændedybde



BESKRIVELSE

Modholdene i serie 22 anvendes sammen med indvendige aftrækkere i serie 21 i håndværk, industri og værksteder. Modhold er takket være de riflede støttefødder særligt godt egnet til store cylinderbøsninger og kuglelejer mv. og sikrer et fast standpunkt ved udtrækning. På denne måde forbedres den skånsomme udtrækning af indvendige dele. I modsætning til en glidehammer kan der arbejdes mere præcist og med større kraft med et modhold.

ANVENDELSESOMRÅDE

Sammen med indvendig aftrækkerne fra serie 21 i håndværk, industri og værksted.

FORDEL

- Størrelser fra 21-2 er på grund af integrerede tryklejer i formen særligt friktionssvage
- Reibningsmodstanden af modhold-møtrikken bliver reduceret til et minimum ved hjælp af et indbygget trykleje

OPERATION

- Bestem indvendig diameter på kuglelejet, og vælg en passende indvendig aftrækker
- Indfør indvendig aftrækker i borehullet, og stram spændemøtrik
- Støt modhold på huset, og skru på kileakslen af den indvendige aftrækker
- Hold fast i grebet på modholdet, og træk lejet sikkert ud ved at stramme sekskantmøtrikken
- Spænd spændemøtrik igen under udtrækning

STAMDATA

GTIN [GTIN]	4021176012303
Oprindelsesland	DE
Materiale	Værktøjsstål
Serie	22
Bruttovægt [kg]	1,873 kg
Indhold i pakken	1 stykke
Emballageloven	PAPPE PAP 21
Verdensomspændende salgsdygtighed	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


RESERVEDELE

- 022-206_Ersatzspindel
- 22-2-1-P_2 aftrækkerkrog (par)
- 22-2-T_Traverse
- 672132_Powernut


ANSØGNINGSBILLEDE




Modhold, op til 100 mm spændevidde, 165 mm spændedybde

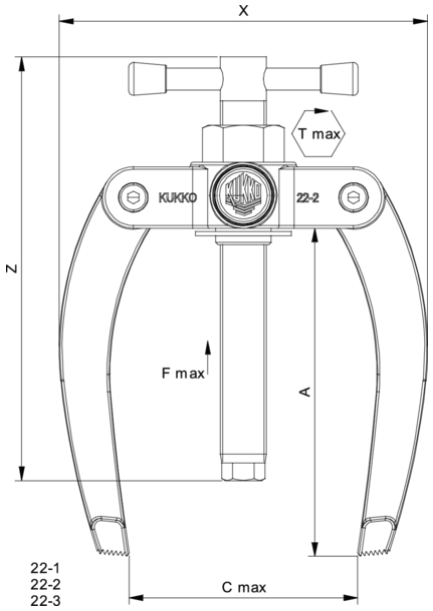


Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	190 mm
Y	Samlet dybde [mm]	52 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	32 mm
Fmax	Maks. trækkraft [t]	4 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	40 kN
A	Spændedybde [mm]	165 mm
T1	Spindelens udvendige gevind [nominel dimension]	G 1/2
T2	Indvendigt gevind på spindlen [nominel dimension]	15-16 G, M10

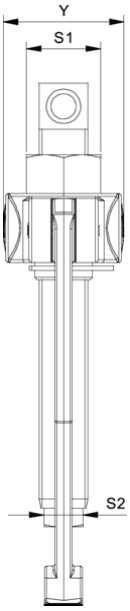

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	190 mm
Y	Samlet dybde [mm]	52 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	32 mm
Fmax	Maks. trækkraft [t]	4 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	40 kN
A	Spændedybde [mm]	165 mm
T1	Spindelens udvendige gevind [nominel dimension]	G 1/2
T2	Indvendigt gevind på spindlen [nominel dimension]	15-16 G, M10

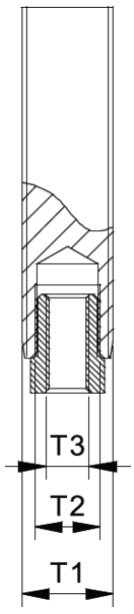

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	190 mm
Y	Samlet dybde [mm]	52 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	32 mm
Fmax	Maks. trækkraft [t]	4 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	40 kN

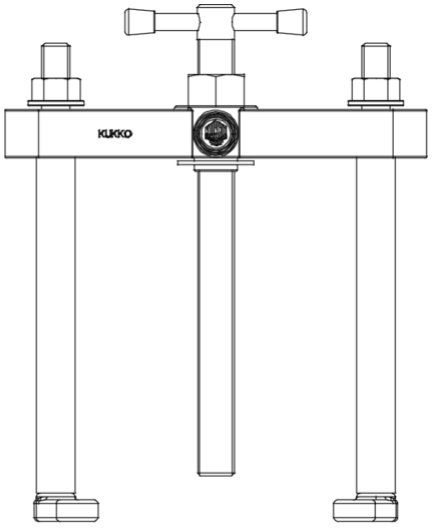


22-4
22-5

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	190 mm
Y	Samlet dybde [mm]	52 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	32 mm
Fmax	Maks. trækkraft [t]	4 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	40 kN

A	Spændedybde [mm]	165 mm
T1	Spindelens udvendige gevind [nominel dimension]	G 1/2
T2	Indvendigt gevind på spindlen [nominel dimension]	15-16 G, M10

A	Spændedybde [mm]	165 mm
T1	Spindelens udvendige gevind [nominel dimension]	G 1/2
T2	Indvendigt gevind på spindlen [nominel dimension]	15-16 G, M10

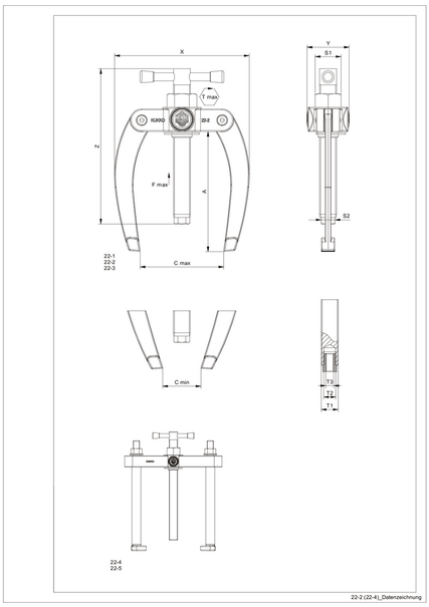

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	190 mm
Y	Samlet dybde [mm]	52 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	32 mm
Fmax	Maks. trækkraft [t]	4 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	40 kN
A	Spændedybde [mm]	165 mm
T1	Spindelens udvendige gevind [nominel dimension]	G 1/2
T2	Indvendigt gevind på spindlen [nominel dimension]	15-16 G, M10