

20-1 2-armet universal aftrækker, op til 90 mm spændevide, 100 mm spændedybde



BESKRIVELSE

Den 2-armede universal aftrækker bruges til at trække lejer, gear og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra, løsnes. Udstyret med robuste og justerbare standardkroge sikrer aftrækker-allrounderen både ved udvendig aftræk og indvendig aftræk en særligt sikker, ødelæggelsesfri demontage.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til aftræk af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri.

FORDEL

- Skruetilslutningen muliggør let løsning og særlig fast tilspænding af aftrækkerkrog med en sekskantnøgle
- Anvendelse også ved excentriske komponenter gennem frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkerkrog
- Sekskantet profil på traversen til sikker modhold
- Variabel tilpasning til enhver spændvidde mellem 0 mm – 90 mm
- Abschersichere Aufhängung der Klaue im glidestykke (ARMLOCK Technology)
- Sikker fastgørelse af spindlen gennem drejelig spindelspids både på glatte overflader og ved centreringer (SWITCH Technology)
- Valgfrit ombygges fra en udvendig aftrækker til en indvendig aftrækker ved at vende aftrækkerkrogen.
- Skridsikring ved spindelhoved til sikkert arbejde med skruenøgle
- Spindelafløb til beskyttelse af gevindet
- Valgfrie udvidelser (ekstra aftrækkerkroge, aftrækkerkrogsforlængelser, u.v.m.) muliggør mange forskellige aftræksløsninger ved:
- Aftrækkere er mærket med tekniske attributter og producentoplysninger (etiket)

OPERATION

- Aftrækkerkrog fra udsiden anbringes på den del, der skal trækkes af
- Klo skubbes under komponenten
- Brug skruenøgle til at fastgøre krogene
- Spindel trækkes manuelt på tryk for at låse fast
- Bevæg sekant på spindelhoved med en skraldenøgle eller en ringskruenøgle, indtil komponenten løsnes

STAMDATA

GTIN	4021176009433
Oprindelsesland	DE
Materiale til kasse	Værktøjsstål
Serie	20-Classic
Nettovægt [kg]	1,35 kg
Indhold i pakken	1 stykke
Lov om emballage	PAP 21
Global salgskapacitet givet	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)



RESERVEDELE

- 1-90-P_Standard aftrækkerkrog
- 20-1-T_Traverse til 20-1
- 612140_Zweiseitig spindelspids
- 614160_Mekanisk trykspindel

ANSØGNINGSBILLEDE




2-armet universal aftrækker, op til 90 mm spændevide, 100 mm spændedybde

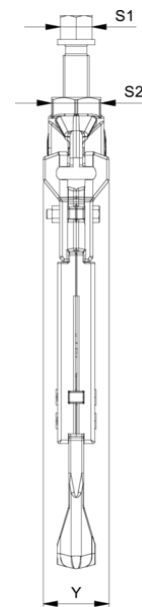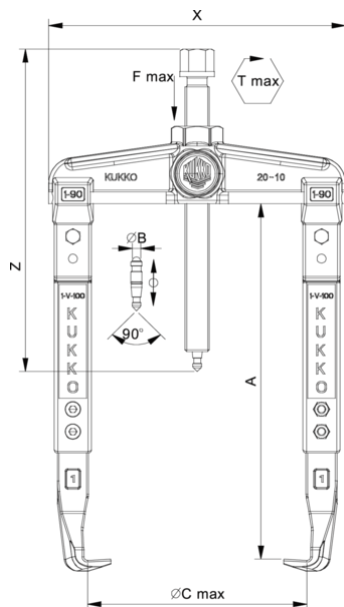


Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	136 mm
Y	Samlet dybde [mm]	37 mm
Z	Samlet højde [mm]	183 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	100 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
S2	Bredde på tværs af fladerne [mm]	27 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	90 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthækkelse K) [mm]	3 mm
J	Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]	20,5 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	15,5 mm
H	Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]	31 mm
L	Samlet kløethækkelse (L+1mm) (kloens afstand til basisoverfladen) [mm]	10 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	120 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	80 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	4,5 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	45 kN

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	136 mm
Y	Samlet dybde [mm]	37 mm
Z	Samlet højde [mm]	183 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	100 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
S2	Bredde på tværs af fladerne [mm]	27 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	90 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthækkelse K) [mm]	3 mm
J	Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]	20,5 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	15,5 mm
H	Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]	31 mm
L	Samlet kløethækkelse (L+1mm) (kloens afstand til basisoverfladen) [mm]	10 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	120 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	80 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	4,5 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	45 kN

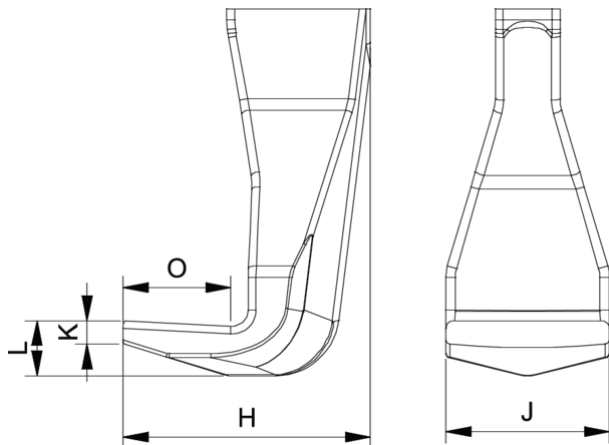


Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	136 mm

Y	Samlet dybde [mm]	37 mm
Z	Samlet højde [mm]	183 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	100 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
S2	Bredde på tværs af fladerne [mm]	27 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	90 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthævelse K) [mm]	3 mm
J	Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]	20,5 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	15,5 mm
H	Samlet krogrøddybde (samlet kløredybde H) [mm]	31 mm
L	Samlet kløtthævelse (L+1mm) (kloens afstand til basisoverfladen) [mm]	10 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	120 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	80 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	4,5 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	45 kN

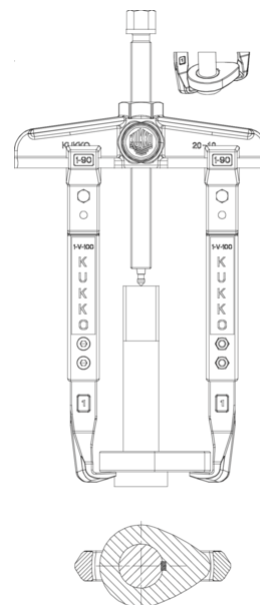

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	136 mm
Y	Samlet dybde [mm]	37 mm
Z	Samlet højde [mm]	183 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	100 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
S2	Bredde på tværs af fladerne [mm]	27 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	90 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthævelse K) [mm]	3 mm
J	Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]	20,5 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	15,5 mm
H	Samlet krogrøddybde (samlet kløredybde H) [mm]	31 mm
L	Samlet kløtthævelse (L+1mm) (kloens afstand til basisoverfladen) [mm]	10 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	120 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	80 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	4,5 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	45 kN

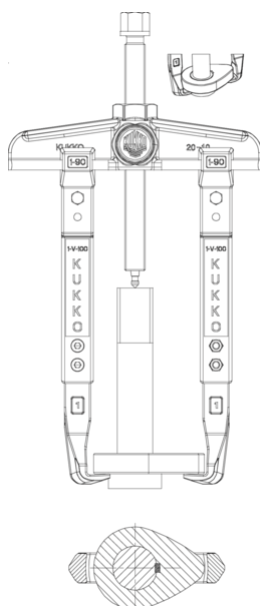

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	136 mm
Y	Samlet dybde [mm]	37 mm
Z	Samlet højde [mm]	183 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	100 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
S2	Bredde på tværs af fladerne [mm]	27 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	90 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthævelse K) [mm]	3 mm
J	Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]	20,5 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	15,5 mm
H	Samlet krogrøddybde (samlet kløredybde H) [mm]	31 mm

L	Samlet kløetykkelse (L+1mm) (kløens afstand til basisoverfladen) [mm]	10 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	120 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	80 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	4,5 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	45 kN